

Tapa flexible · 45 µm


PET/PE-EVOH-PE/PET · Alta barrera

FILM DE TAPA FLEXIBLE DE PET/PE-EVOH-PE/PET DE ALTA BARRERA SELLABLE SOBRE PET

DESCRIPCIÓN: TAPA flexible de PET/PE-EVOH-PE/PET con alta barrera al O2

USOS: No termoformable. Sellado pelable sobre PET. Envasado en atmósfera modificada (MAP).

ESTRUCTURA · SECUENCIA DE CAPAS

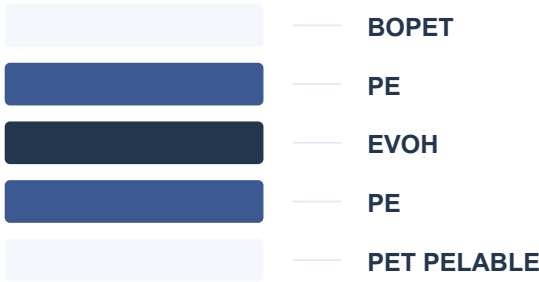

PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS

DESCRIPCIÓN	VALOR	MÉTODO
ESPESOR TOTAL	45 µm	Método interno
GRAMAJE	49,00	Método interno
TASA DE TRANSMISIÓN DE O2	3 cc/m²/24h @1 bar	ASTM F-1927
TEMPERATURA DE SELLADO	140-180 °C	Método interno

ALMACENAMIENTO

PROPIEDADES	CONDICIONES TÉCNICAS
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	En almacén seco, bien cubierto, con temperaturas entre 5 y 35°C y humedad recomendada del 40% al 70%. Si el material recibido no está en estas condiciones, mantenerlo a temperatura ambiente durante 24 horas antes del uso
DURACIÓN	MÁX 1 año desde la fecha de producción en las etiquetas

Tapa flexible · 45 µm

PET/PE-EVOH-PE/PET · Alta barrera

ETIQUETADO AMBIENTAL

CÓDIGO DE RECICLAJE (Dir. 94/62/CE)	RECOGIDA SELECTIVA*
	PLÁSTICO

* Para la recogida selectiva, consulte la normativa local

CUALIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Dadas las numerosas posibilidades de transformación y uso del producto, es esencial que las pruebas de cualificación se realicen bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

CONTACTO ALIMENTARIO · DOCUMENTACIÓN

Para el contacto alimentario, consulte la Declaración de Conformidad (DoC) correspondiente.

Datos y métodos reproducidos de la ficha técnica del producto. No constituyen ensayos ni certificaciones propios de MOLTHIS.

Flexible lid · 45 µm


PET/PE-EVOH-PE/PET · High barrier

FLEXIBLE PET/PE-EVOH-PE/PET HIGH-BARRIER TOP FILM SEALABLE ON PET

DESCRIPTION: Flexible TOP in PET/PE-EVOH-PE/PET with high O2 barrier

USES: Not thermoformable. Peelable sealing on PET. Modified atmosphere packaging (MAP).

STRUCTURE · LAYER SEQUENCE

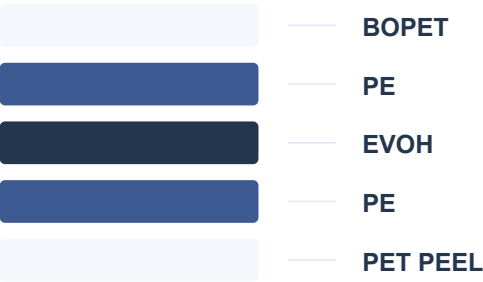

PHYSICAL / CHEMICAL PROPERTIES

DESCRIPTION	VALUE	METHOD
TOTAL THICKNESS	45 µm	Internal method
BASIS WEIGHT	49,00	Internal method
O2 TRANSMISSION RATE	3 cc/m²/24h @1 bar	ASTM F-1927
SEALING TEMPERATURE	140-180 °C	Internal method

STORAGE

PROPERTIES	TECHNICAL CONDITIONS
STORAGE CONDITIONS	In a dry, well-covered warehouse, at temperatures between 5 and 35°C and recommended humidity from 40% to 70%. If the received material is not in these conditions, keep it at room temperature for 24 hours before use
DURATION	MAX 1 year from the production date on the labels

Flexible lid · 45 µm

PET/PE-EVOH-PE/PET · High barrier

ENVIRONMENTAL LABELLING

RECYCLING CODE (Dir. 94/62/CE)	WASTE SORTING*
	PLASTIC

* For waste sorting, refer to local legislation

PRODUCT QUALIFICATION

Given the many possibilities of processing and use of the product, qualification tests must be conducted under the sole responsibility of the user.

FOOD CONTACT · DOCUMENTATION

For food contact, consult the relevant Declaration of Conformity (DoC).

Data and methods reproduced from the product technical data sheet. They do not constitute MOLTHIS's own tests or certifications.